


CÓDIGO: 160-00034

ADITIVO ANTICRATERA 034

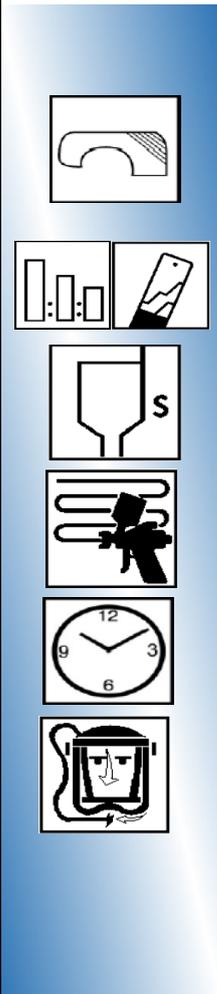

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	El aditivo anticrater está indicado para evitar la aparición de cráteres en la pintura.
COMPOSICION:	Disolvente aromático y aditivo.
PRODUCTOS Y ADITIVOS:	Aditivo Anticratera 034
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:	Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.
CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:	Para 100 partes en volumen de pintura, agregue de 3 a 5 partes en volumen de aditivo anticrater. Homogeneizar muy bien.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Aditivo.
APLICACIÓN:	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Aditivo.
SECADO:	Consulte la Ficha Técnica del producto al que se le agregará el Aditivo.
USO DO EPI:	Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.
PERÍODO DE VALIDEZ:	3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.
NOTAS:	Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	05/02/2020	Cintia Melo	Vailton Mendes