


CÓDIGO: 150-TH704

DILUYENTE TH704

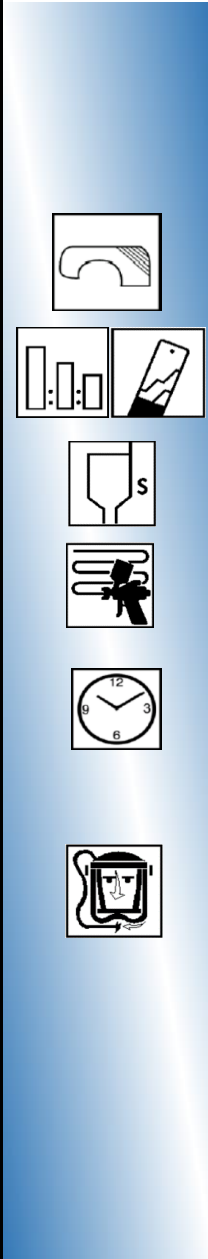

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Producto recomendado para limpieza de piezas en general y equipos de pintura.

COMPOSICION: Disolvente aromático, alifático, éster y alcohol.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Cualquiera que sea la superficie a pintar, ésta debe estar siempre limpia, seca, lijada, libre de partículas sueltas y completamente libre de grasas, óxido, moho, restos de pintura vieja, polvo, etc.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: El producto ya está listo para su uso.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: No se aplica

APLICACIÓN: En un lugar ventilado.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

SECADO: Condiciones climáticas menos favorables (bajas temperaturas y alta humedad relativa del aire) pueden provocar un retraso en el secado de este producto.

USO DO EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de utilizar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Utilizar mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y particulados al manipular/aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 5 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » No mezclar con otros diluyentes;
- » No apto para diluir pinturas;
- » Cerrar bien el envase después de su uso.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	10/06/2026	Cíntia Melo	Vailton Mendes