


**CÓDIGO: F50-SF902**

**DILUYENTE PARA POLIURETANO SKYFROTA**

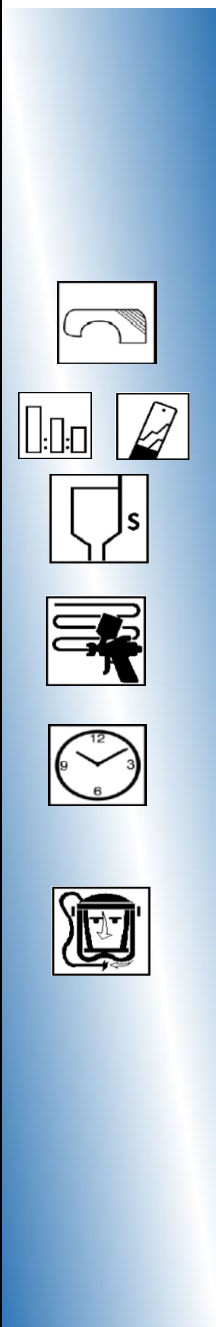

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Indicado para la dilución del Esmalte de Poliuretano SKYFROTA, proporcionando un secado, nivelación y brillo adecuados.

**COMPOSICION:** Disolventes aromáticos y ésteres.

**PRODUCTOS Y ADITIVOS:** Diluyente para Poliuretano Skyfrota SF902

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**APLICACIÓN:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**SECADO:** Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

**USO DO EPI:** Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:** 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- »Respete la dilución indicada para cada producto;
- »Utilice siempre el Diluyente recomendado;
- »No mezclar con otros diluyentes;
- »Cierre bien el envase después de su uso.

**NOTAS:** Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
0	12/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes