


**CÓDIGO: F50-SF904**

**REDUCTOR PARA ESMALTE SINTÉTICO SKYFROTA**

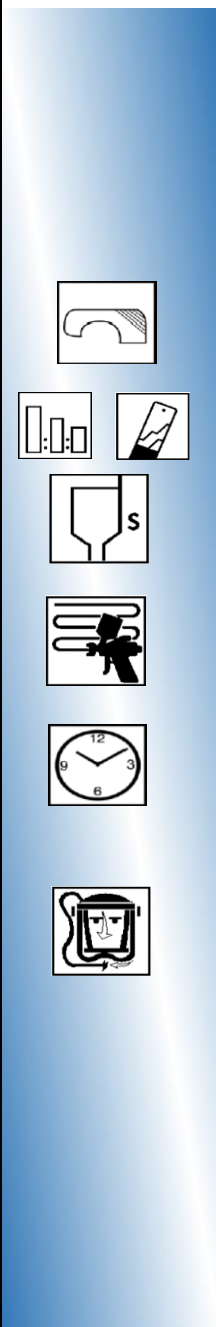

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b>	Indicado para la dilución del Esmalte Sintético SKYFROTA, proporcionando un secado, nivelación y brillo adecuados.
<b>COMPOSICION:</b>	Disolventes aromáticos y alcohol.
<b>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</b>	Reductor para Esmalte Sintético Skyfrota SF904.
<b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>APLICACIÓN:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>SECADO:</b>	Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.
<b>USO DO EPI:</b>	Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.
<b>PERÍODO DE VALIDEZ:</b>	3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.
<b>CONSEJOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>»Respete la dilución indicada para cada producto;</li> <li>»Utilice siempre el Diluyente recomendado;</li> <li>»No mezclar con otros diluyentes;</li> <li>»Cierre bien el envase después de su uso.</li> </ul>
<b>NOTAS:</b>	Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
0	12/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes