


CÓDIGO: F50-SF905

DILUYENTE PARA LACA NITROCELULOSA SKYFROTA

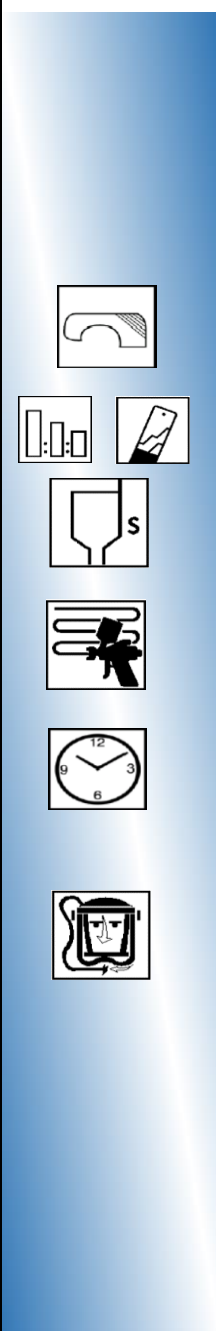

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Indicado para la dilución de la Laca de Nitrocelulosa SKYFROTA, proporcionando un secado, nivelación y brillo adecuados.

COMPOSICION: Disolventes aromáticos, ésteres, éter glicólico y alcohol.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

APLICACIÓN: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

SECADO: Consultar la Ficha Técnica del producto a diluir.

USO DO EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- »Respete la dilución indicada para cada producto;
- »Utilice siempre el Diluyente recomendado;
- »No mezclar con otros diluyentes;
- »Cierre bien el envase después de su uso.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
0	12/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes